


ARMOIRES À POISSONS – CONSERVATION POSITIVE

Non démontables, 0 à +3°C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Aménagement : 6 tiroirs INOX 304 avec grilles perforées
- Écoulement à raccorder sous l'armoire
- Dégivrage par gaz chaud
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Options (voir page 2 du tarif)


- Fermeture à clef
- Arrière INOX

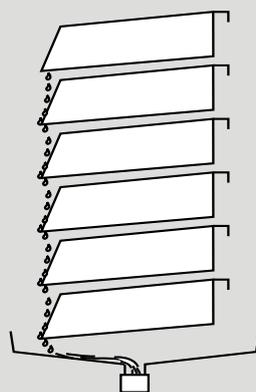

évacuation à raccorder Ø 25 mm




AP 400




- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R134A ou R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre

AP 500



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R134A ou R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre

AP 650



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R134A ou R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Dimensions tiroirs	Groupe CV*	Poids KG
AP 400	Équipée	INOX 304	Porte	360 x 420 x 180	1/4	120
AP 400	Sans groupe	INOX 304	Porte	360 x 420 x 180	-	100
AP 500	Équipée	INOX 304	Porte	360 x 570 x 180	1/4	170
AP 500	Sans groupe	INOX 304	Porte	360 x 570 x 180	-	150
AP 650	Équipée	INOX 304	Porte	490 x 570 x 180	1/4	200
AP 650	Sans groupe	INOX 304	Porte	490 x 570 x 180	-	180

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.