

# Soubassements réfrigérés de conservation positive



Modulaires, +2 à +10°C

- Carrosserie INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Equipement ventilé traité anti-corrosion
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Boîtier protection du régulateur
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Groupe et sens de ferrage droite ou gauche à préciser

Hauteur  
700 mm




## SB


Évaporateur ventilé vertical dans caisson évaporateur de 120 mm  
Alimentation : mono 240 V + T au R404 A

**Options** - Page 2 Tarif  
Roulettes, plinthes, ...


Sans groupe - Nous consulter




SB 1P




SB 2T



SB 2P



SB 2T 1P

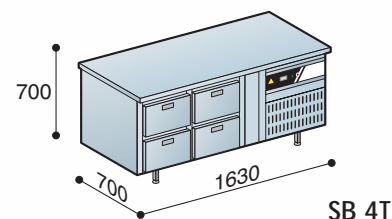

SB 4T

## Séries

## Aménagement

## Groupe CV

SB2T - 2 tiroirs	2 bacs INOX GN1/1 prof. 150 mm	1/4
SB1P - 1 porte	2 grilles INOX GN1/1, 325 x 530 mm	1/4
SB2P - 2 portes	4 Grilles GN 1/1 325 x 530 mm	1/4
SB2T1P - 2 tiroirs/1 porte	2 bacs INOX GN1/1 prof. 150 mm 2 grilles INOX GN1/1 325 x 530 mm	1/4
SB4T - 4 tiroirs	4 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150 mm	1/4