

# Surgélateurs/Conservateurs 600 x 800 équipés

**Démontables, -35°C / -22°C**

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient d'isolation lambda 0,017
- Évaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau



Équipés sauf groupe  
page 24


## SCE

- Équipé (E) groupe au R 404 A
- Module 2 portillons
- -35°C : paires de glissières au pas de 60 mm
- -22°C : paires de glissières au pas de 60 mm  
(Possibilité de régler au pas de 30 mm)


## Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX


**SCE 1000**




**SCE 2000**



**SCE 3000**



**SCE 4000**

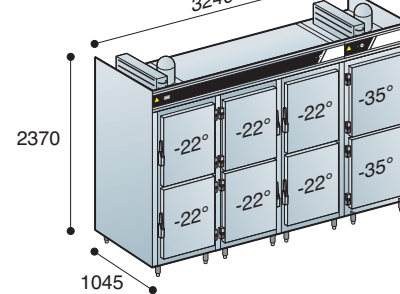

| Séries   | Modèles                 | Façades / Portillons<br>-22°C / -35°C |   | Paires de Glissières INOX 304<br>-22°C / -35°C |    | Groupe CV<br>-22°C / -35°C |       | Poids KG |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|----|----------------------------|-------|----------|
|          |                         |                                       |   |  |    |                            |       |          |
| SCE 1000 | INOX 304 ou laqué blanc | -                                     | 2 | -  | 14 | -                          | 3 tri | 300      |
| SCE 2000 | INOX 304 ou laqué blanc | 2                                     | 2 | 20   | 14 | 7/8 mono                   | 3 tri | 570      |
| SCE 3000 | INOX 304 ou laqué blanc | 4                                     | 2 | 40   | 14 | 1,5 mono                   | 3 tri | 650      |
| SCE 4000 | INOX 304 ou laqué blanc | 6                                     | 2 | 60   | 14 | 3 tri                      | 3 tri | 750      |