

# Surgélateurs/Conservateurs 600 x 800 équipés sauf groupe

**Démontables, -35°C / -22°C - Groupe non fourni**

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient d'isolation lambda 0,017
- Évaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau







**Évaporateurs réhaussés  
+ de niveaux disponibles**

## SCR

- Évaporateur réhaussé
- Équipé sauf groupe (SG) avec détendeur au R 404 A
- Paires de glissières au pas de 60 mm (Possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Module 2 portillons

## Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX

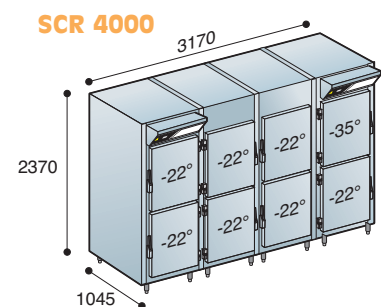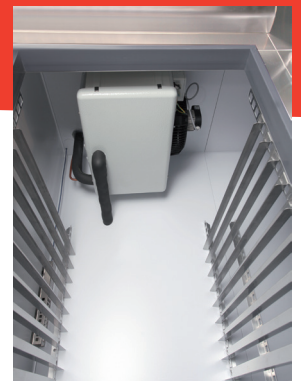

Séries	Modèles	Façades / Portillons		Paires de Glissières INOX 304 -22°C / -35°C	Puissance conseillée groupe CV à 10 m linéaire -22°C / -35°C		Poids KG
		-22°C / -35°C	-22°C / -35°C		-22°C / -35°C	-22°C / -35°C	
SCR 2000	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	44	1,5 tri	1,5 tri	360
SCR 3000	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	66	1,5 tri	1,5 tri	480
SCR 4000	INOX 304 ou laqué blanc	7	1	88	3 tri	1,5 tri	590