


# Armoires à poissons - Conservation positive

## Non démontables, 0 à +3°C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Dégivrage par gaz chaud
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Aménagement : tiroirs INOX 304 avec grilles perforées
- Ecoulement à raccorder sous l'armoire

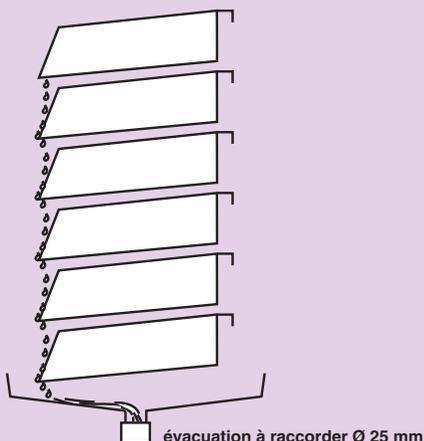


### AP

- Equipée (E) Fluide R452A
- Equipée sans le groupe (SG) détenteur au R404A - R134A - R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre


### Options (page 2 Tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière inox


**AP 400**



**AP 500**



**AP 650**



Modèles	Versions	Finitions	Façades	Aménagement	Groupe CV*	Poids KG
AP 400	Equipée	INOX 304	1 grande porte	6/360 x 420 x 180	1/4	120
	Sauf groupe	INOX 304	1 grande porte	6/360 x 420 x 180	-	100
AP 500	Equipée	INOX 304	1 grande porte	6/360 x 570 x 180	1/4	170
	Sauf groupe	INOX 304	1 grande porte	6/360 x 570 x 180	-	150
AP 650	Equipée	INOX 304	1 grande porte	6/490 x 570 x 180	1/4	200
	Sauf groupe	INOX 304	1 grande porte	6/490 x 570 x 180	-	180

\*Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.