

SURGÉLATEURS/CONSERVATEURS 600 x 800 - ÉQUIPÉS SAUF GROUPE

Pour produits de boulangerie, viennoiserie, Démontables, -35°C/-22°C (Groupe non fourni)

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur
- ▶ Coefficient d'isolation lambda 0,017
- ▶ Évaporateurs ventilés traités
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles**
- ▶ **avec dongle Bluetooth**
- ▶ **Marche forcée groupe pour température -35°C**
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- ▶ **Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**


Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX




**Évaporateurs réhaussés
+ de niveaux disponibles**

SCR 2000



- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

SCR 3000

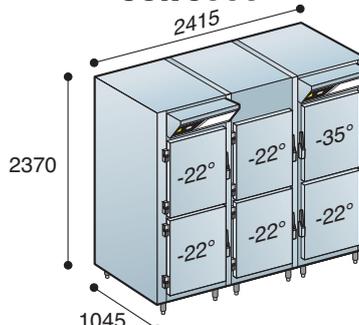

- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

Séries	Modèles	Façades / Portillons		Paires de glissières INOX 304 -22°C / -35°C	Puissance conseillée groupe CV à 10m linéaires -22°C / -35°C		Poids KG
		-22°C /	-35°C				
SCR 2000	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	44	1,5 tri	1,5 tri	360
SCR 3000	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	66	1,5 tri	1,5 tri	480