

SURGÉLATEURS 1/3 – CONSERVATEURS 2/3 600 x 800 ÉQUIPÉS – Démontables, -35°C/-22°C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient d'isolation lambda 0,017
- 2 évaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- 2 régulations électroniques à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- **Sens de ferrage droit**
- **Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**


Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX

Équipé sauf groupe nous consulter



SCER 1000

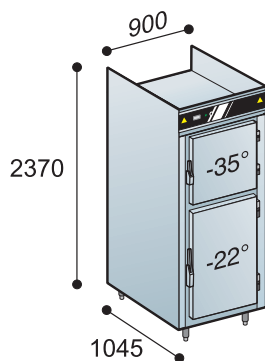

- Équipé (E) fluide R452A
- -35°C : 5 Paires de glissières au pas de 60 mm
- -22°C : 13 Paires de glissières au pas de 60 mm (Possibilité de régler au pas de 30 mm)

Séries	Modèles	Façades / Portillons -22°C/-35°C		Paires de glissières INOX 304 -22°C/-35°C		Groupe CV	Poids KG
SCER 1000	INOX 304 ou laqué blanc	1	1	13	5	1,5 mono	320